




LAMELNI SISTEM za nadstreške in zastiranje

SAM KIT lamelni sistemi za sestavo bioklimatske pergole ali vertikalna zaprtja stranskih delov za potrebe zastiranja.

Posebej zasnovani mehanizem z nastavljivimi lamelami in dodatki. Modularna zasnova omogoča enostavno montažo. Natančno prileganje, dovršeni detajli, ECO materiali, avtomatizacija, lahkotnost in vsestranskost.




LAMELE iz ALUMINIJA

20 mm debelina za nadstreške

2
M

Stranski prerez

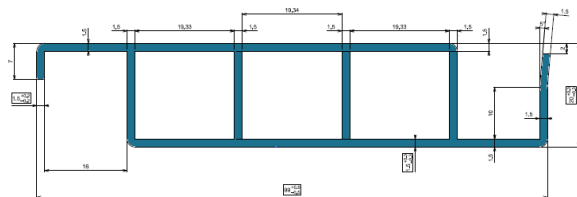

DIMENZIJE

Dolžina 2000 mm

Širina 99 mm

Debelina 20 mm



Lamele z kanalom za odvod vode v levo in desno smer proti nameščenemu odvodnjavanju.

Paket vsebuje 5 kom lamel



Mehanizem, vijaki in spojnik



2,038 KG



Aluminij + prašno barvanje



UV prevleka



Zadržuje dež



Obdelava z ročno žago



BLADE

REF AR00022

JEKLO
Corten

REF AR00100

RAL 7016
Antracit

REF AR00099

RAL 9010
Bela





za odpiranje in zapiranje lamel 20mm

Paket vsebuje:
levi in desni mehanizem 

2 kom zapirala 

0,350 KG 

Polypropylene + 30%
fibreglass 

UV obstojno 

Temperaturna obstojnost
-20°C do +120°C 

Obtežba snega do 30kg/m²
in vetra do 110km/h 

Obdelava z ročno žago 

100% recyclable material
made from 30% de recycled material



REF AR00008

RAL 9005
Črna

REF AR00007

RAL 7016
Antracit

REF AR00009

RAL 9010
Bela



LAMELE iz ALUMINIJA ali LESA

2
M

18 mm debelina za stranska zaprtja in zastiranja

Paket Vsebuje 5 kom lamel 

Mehanizem, spojnik,
tesnila, vijaki 

1,734 KG 


Aluminij + prašno barvanje 
Les

DOUGLAZIJA ali SIBIRSKI
MACESEN

UV prevleka 

Obdelava z ročno žago 

Stranski prerez

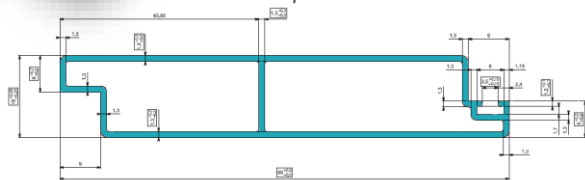


DIMENZIJE

Dolžina 2000 mm

Širina 99 mm

Debelina 18 mm

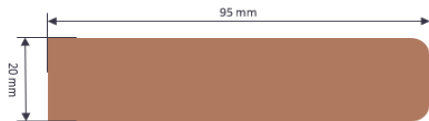

DIMENZIJE

Dolžina 1000 mm

Širina 97 mm

Debelina 20 mm


BLADE

REF AR00017



LES


REF AR00015



RAL 7016

Antracit

REF AR00014



RAL 9010

Bela

Mehanizem

za odpiranje in zapiranje lamel 18mm

Paket vsebuje: 
Levi in desni mehanizem

2kom zapirala 

0,350 KG 

Polypropylene + 30%
fibreglass 

UV obstojno 

Temperaturna obstojnost
-20°C do +120°C 

Obtežba vetra do 110km/h 

Obdelava z ročno žago 

100% recyclable material
made from 30% de recycled material



REF AR00006

RAL 9005

Črna

REF AR00005

RAL 7016

Antracit

REF AR00004

RAL 9010

Bela



SENZOR

Dežja in vetra

Anemometer s
pritrdilnim nosilcem
omogoča odpiranje
lopatic v primeru vetra
nad 50 km/h
1,90 m kabelski sistem
se poveže z motorjem



MOTORIZACIJA

Opravljanje z motorjem

Električni motor
Priključni kabel 1,5m
Programiran remote
controller z 4 pozicijami
Daljinec
Strojna oprema



SENZOR

Temperaturne

Žični senzor z integrirano
funkcijo ogrevanja za
zaznavanje temperature
Pritrdilni nosilec
Priključni kabel 1,50m



OPRAVLJANJE

Opravljanje manualno

Pritrdilo za opravljanje
Krmilna ALU palica
0,050 KG
Polypropylene + 30%
steklena vlakna
UV obstojno



ZAUSTAVLJALEC

Manualno nastavljanje

Zapah za nastavljanje
kota senčenja oziroma
vidnega polja
Aluminij
UV obstojno
Primerno za lamele 18
ali 20 mm



ODVODNJAVANJE

Deževne vode

Obdelan aluminij /odtok
2000 mm
Kotni spojni element
Prašno lakiranje
UV obstojno
Možnost prilagajanja

Proizvedeno v Franciji. Certificiran sistem po EU standardu. Celoten sistem podprt z
tehnično dokumentacijo, sistemskim dovršenim prikazom produktov, montažnimi navodili
in video prikazi. Poseben sistem pakiranja za namene transportiranja.